XTIRPA™

エクスティーパ社製 墜落制止、救助システム

株式会社
ルッドスパンセットジャパン

エクスティーパ・アンカー

閉鎖空間での墜落制止、救助システム

Edition-2.1

詳しくは
コチラ
Xtirpa
製品サイト

準拠規格

- ANSI Z359.1
- CSA Z259.2.1
- OSHA 1910.66
- EN 795
- TS 16415

持ち運びが楽な軽量アルミ製
プッシュピン式ロックボルトで組み立て簡単

バリケード型　リーチ：600mm

**閉鎖空間や狭いスペースでのメンテナンスや清掃作業の安全性を向上し、
万一の事故の場合でも負傷者を上から一人で引き上げることができます。**

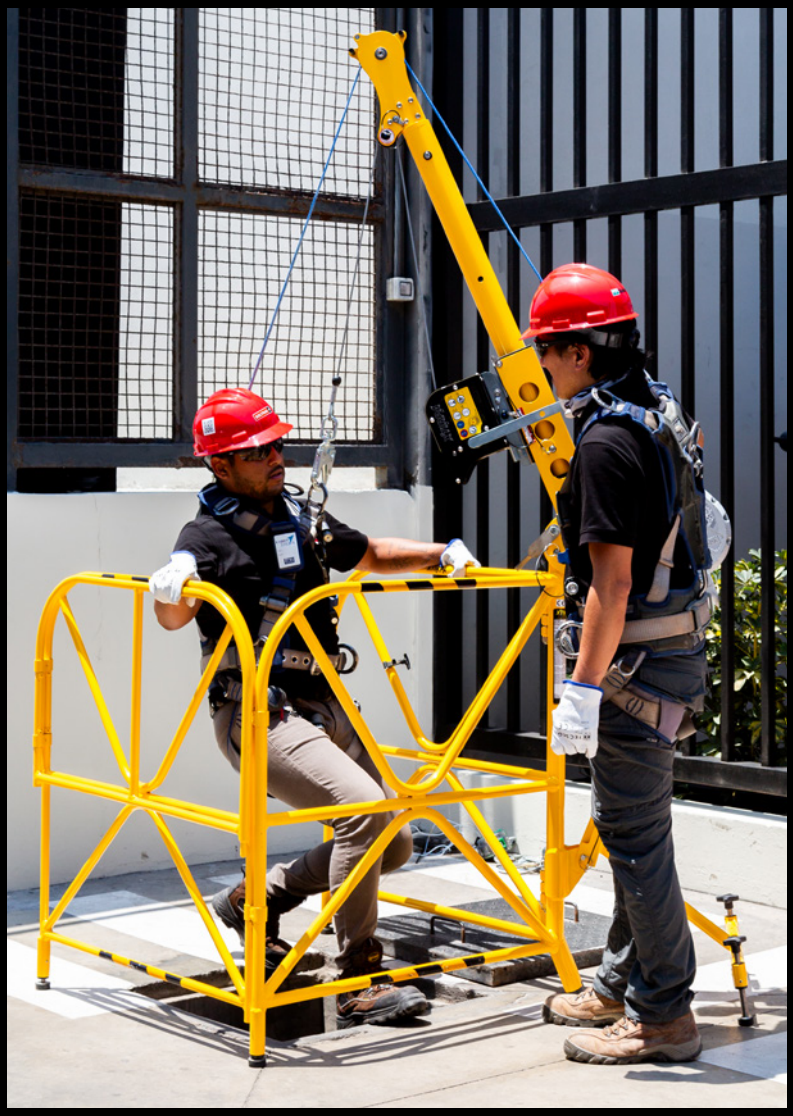

**軽量
アルミ製**

組立簡単

プッシュピン式（工具不要）

バリケードにアームを組み込んだ自立型システム

- ●マストー体型ダビットアームとマンホールガード
- ●バリケードがベースと周囲の保護の両方として機能します。
- ●バリケードはスペースに合わせ拡張可能です。（オプション）

アーム高さ
（取付時）
最高：2,419
最低：2,006

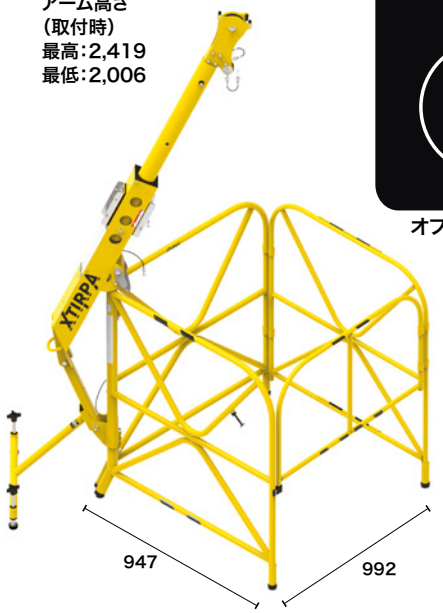

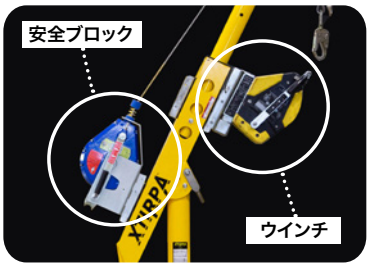

オプション：安全ブロック、ウインチ

- ●自重
  - ・バリケード15kg
  - ・アーム16kg
- ●フルセットの構成
  - ・ダビットアーム（IN-2210）
  - ・マンホールガード（IN-2108）
  - ・スタビライザー（A2108-18）

ポールホイスト型 X-TRAK-R

狭い空間でも多方向に柔軟に対応

- ●360°回転ヘッドで横穴の多方向に設置可能
- ●狭く制限のある閉所空間での救助作業に最適
- ●調整式ブラケット、角度調整機構、複数のアンカー取付ポイントなど、多くの革新的機能
- ●延長パーツ使用で最大3.12mの高さに対応

カラー型

石油化学、食品タンクのメンテナンスや清掃に

- ●カラーベース付きジブクレーンシステム
- ●簡単な組み立てと閉所での出入り、救助
- ●設置角度：0°～30°まで対応（24"～26"は0°～45°に対応）
- ●フルセットの構成（安全ブロック、ウインチはオプション）
  - ・ダビットアーム(IN-2395)
  - ・自動引き込み式ライフライン・ブラケット用プレート
  - ・傾斜防止装置(A2475-058)
  - ・マンホールカラー(IN-2498)

豊富なサイズバリエーションで
φ406-965mmのマンホールに対応

ダビットアーム
リーチ：600/1200/2400mm

設置場所により選べるベースタイプで、さまざまな現場に対応します。

アームは旋回可能（図の緑色の範囲）

その他の
使用例は
コチラ

Tスタビライザー ●車両等に固定

カウンターウエイト ●長いリーチ

埋め込み ●アームが旋回、貯水槽

ボルト ●省スペース

クランプ ●建設・土木

オプション

安全ブロック (SRL)

墜落高さを最小限にとどめる、
自動格納式の命綱です。

●通常タイプ　●巻取り機能付きタイプ
（18, 24, 30m）　（12, 18, 24, 30, 40m）

フルハーネス

軽量で高品質の素材と優れた調整機能により
一日中快適に着用できます。
●独自の形状やバックル配置により直感的に
正しく着用が可能
●最大140kgの体重まで使用可能

ベルト付きハーネス

エクスティーパ 標準ウインチ

アダプターブラケット不要で
各エクスティーパアンカーに取付けが出来ます。
●自重:11.2kg
●ケーブル長:15m
※それ以上の長さはお問合せ下さい。

アダプターブラケット

●標準品以外の安全ブロックやウインチ
を取付けるためのアダプター

ポジショニングシート

●シートに座った状態で昇降し、
より快適に作業できます。
●定格荷重認定ウインチに接続

その他製品

XLTマスト型

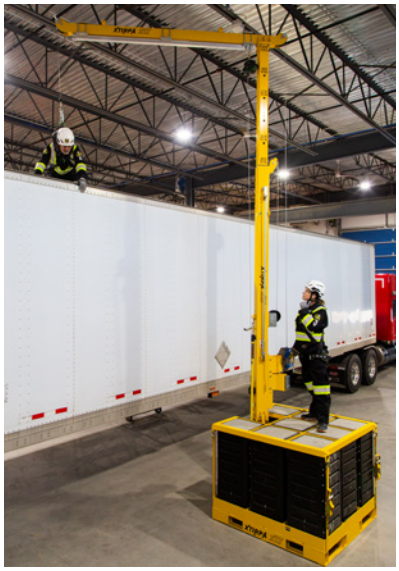

ユニバーサルポスト（仮設用アンカーポスト）

マンホールカバーリフター

■お問い合せは…

RUD SpanSet
株式会社 ルッドスパンセットジャパン
https://www.rud-spanset.jp

取扱代理店