その他ラインナップ

ロードリング・プラス
VLBG-PLUS
0.63~20t/M8~M48

バリオリング
VWBG
0.3~40(50)t/M8~M150

リングシャックル
RBG/VRBG/VRBG-FIX
3~100t/M16~M48

ヘビーローテーションリング
WBPG
85~250t/M48

エクスカベーターフック
VCGH
1.5~20t/M10~M24

ロードリング
VLBS
1.5~16t

プラグイン式
PIP-RAPIDO
4.2t/穴径30~41

変換アダプター
ASPA/LPA/AP
M8▶M16~M48▶M100

■国際規格が証明する安全性

- DGUV試験・認証済み
- CEマーク取得品(欧州安全基準適合)
- EN 1677-1準拠の安全設計
- DIN認定工場で製造

■全ロット試験による品質保証

RUD回転型アイボルトは、ロットごとに実証試験を実施
・引張破断試験　・20,000回疲労試験　・磁粉探傷試験(全数)

詳しくは
コチラ
リフティングポイント

高寿命RFIDチップを標準装備 (※一部製品を除く)

●専用サイトから製品情報を呼び出すことが出来ます。
●頑丈なチップ:吊り具用に開発され強度テストも実施
・使用範囲温度が広い　・振動、圧迫に強い
・海水など液体への耐性がある　・磁気による影響を受けない

汽水テスト

塩水テスト

270°

温度テスト　−80°

RUD RFID
CONNECT IT

製品名、使用荷重、寸法図、
CAD、検査成績書、etcを
その場で呼び出し

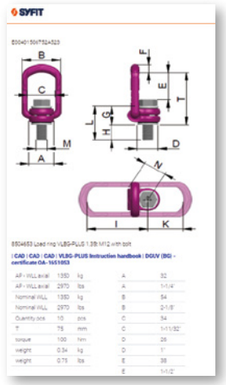

■お問い合せは…
RUD SpanSet
株式会社 ルッドスパンセットジャパン
●ホームページ
https://www.rud-spanset.jp
「株式会社ルッドスパンセットジャパン」
Facebook公式ページもご覧ください。

取扱代理店

RUD®
ルッド社製 リフティングポイント クイックガイド

株式会社
ルッドスパンセットジャパン

リフティングポイント
(ボルト式・溶接式) Edition-1

RUD RFID
CONNECT IT

安全な
横吊り・反転

廃棄基準が分かる



触って確認

硬いのに粘りがある

ICE鋼ボルト　特許材料

管理がしやすい

RFIDチップを標準装備し
アプリで管理

リフティングポイントシリーズ

0.1～250t｜M6～M150までの幅広いラインナップからご提案

4:1 安全率4倍　BLUE-ID IDチップ埋込

全方向アイボルト

トルネード｜ACP

0.7～32.5(35)t｜M8～M100 ※( )内は垂直方向の使用荷重

大幅に強度、靭性が向上！負荷方向にスムーズに回転しキンクを回避

他社従来品との比較

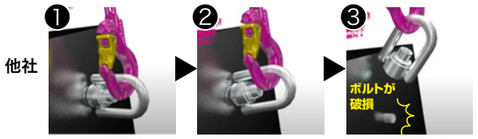

リングが横方向に固定され、キンクを起こしボルトが破損する恐れ

特許バネと丸い形状のリングの独自機構（下図参照）で負荷方向にスムーズに回転しキンクを回避します

特殊バネ（特許取得）

バネは、リングを斜線範囲から外します。これにより、リングに対し不適切な方向に荷重が掛かることを防ぎます。

回転アイボルト

スターポイント｜VRS

0.1～20(60)t｜M6～M64 ※( )内は垂直方向の使用荷重

豊富なサイズ展開（細目/UNC/UN/UNF/パイプ）で、幅広い現場に導入しやすい定番モデルです。

■バリエーション

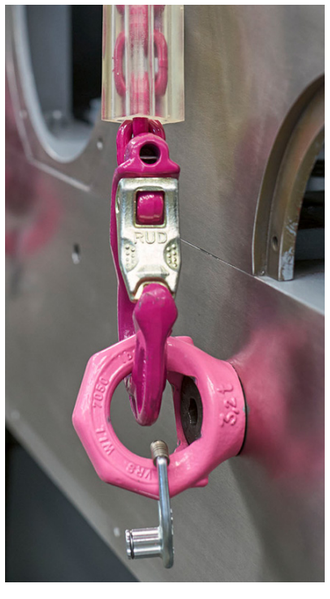

手締めで簡単に取付可能

横吊りにも対応

省スペース化できます

ベアリング入り全方向アイボルト

パワーポイントスター｜PP-S/B/VIP

0.63～8(10)t｜M12～M36 ※( )内は垂直方向の使用荷重

反転作業に！
ダブルボールベアリング入りで、スムーズに回転



本体部に高さがあるので干渉しにくい

どんな吊り具でも接続可能！

多点ボルト式／溶接式

リングプレート｜B-/W-/INOX-ABA

1.6～31.5t｜M10～M30

多点取付けで負荷を分散し、ボルトサイズを小さくできます。

B-ABA

W-ABA
溶接式

INOX-ABA
ステンレスタイプ/溶接式



自作プレートやシャックルでの横、斜め引きを回避。

全方向負荷可能！安心してお使い頂けます





溶接式リング

リングシャックル｜VRBS-FIX/VRBK-FIX

4～100t

リングが立った状態で固定できるので、溶接加工や溶解も容易に行えます。
輸送時の騒音や製品への傷を防止。

パーツ同士が干渉しない



リングのサビ付きを防止
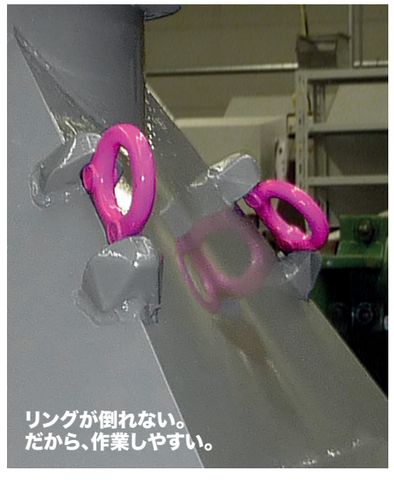
全パーツ一体型（特許）