RUD®
ルッド社製 ファストロックス&ラピッド

株式会社
ルッドスパンセットジャパン

CCS-FASTLOX

ファストロックス

NEW!

挿入▶クリック▶ロック▶完了

- 簡単取付: 工具不要の簡単な操作
- 安全性: ピンの自動固定と抜け止め機構
- 音(カチッ)と目視でピンのロックを確認可
  (従来のねじ式ピンのような誤った取り付けを防止)
- 従来品に比べて非常に高い耐久性
- フックからの置き換えも可能

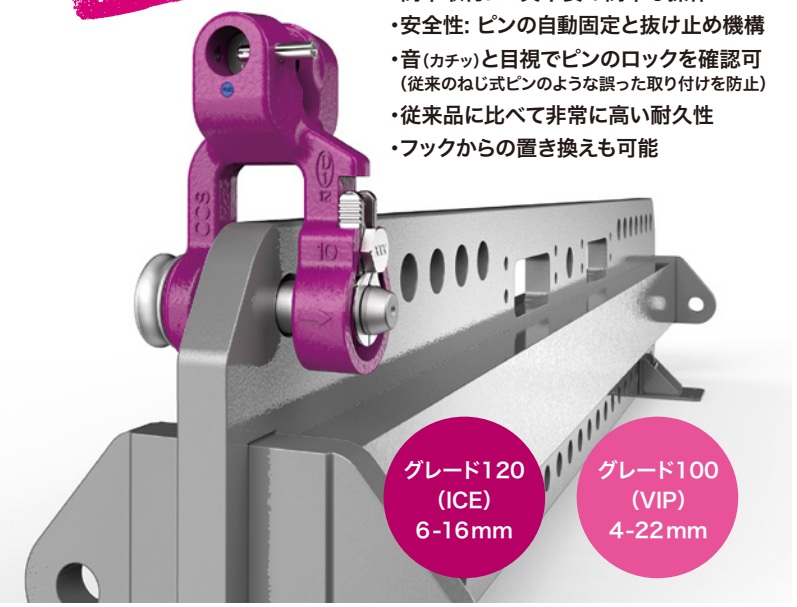

グレード120
(ICE)
6-16mm

グレード100
(VIP)
4-22mm

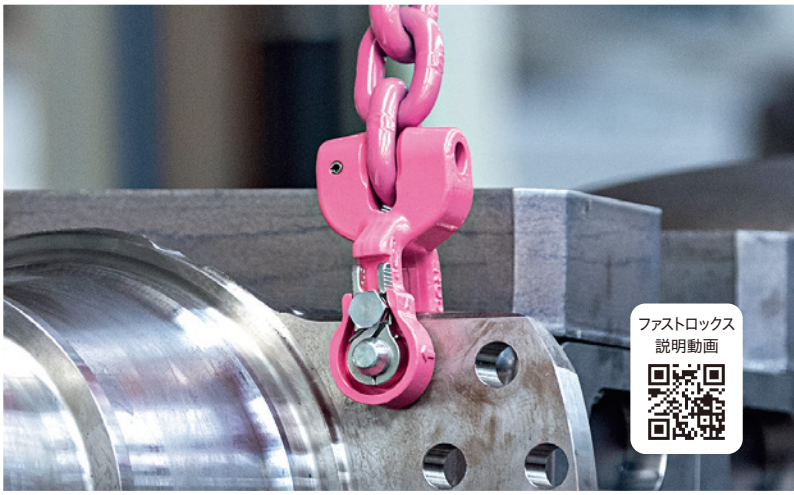

ファストロックス
説明動画

効率化 × 安全性

取付時間
80%短縮

PIP-RAPIDO

ラピッド | プラグイン式リフティングポイント

NEW!

回す▶挿入▶クリック▶完了

- 取り付け、取り外しが最大80%効率化
- 貫通穴(フランジなど)に
- ナットの取り付けが困難な場所にも
- 平面でない部品にも対応
- ファストロックスやシャックルと接続

穴径
30-41mm
長さ
16-100mm
に対応

回してロック／解除

ロック状態を色とアイコンで表示
ロック／解除

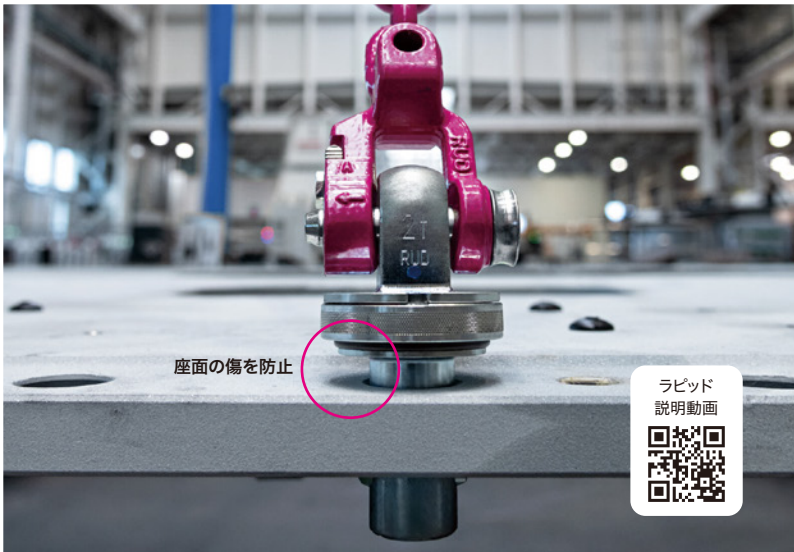

座面の傷を防止

ラピッド
説明動画

※仕様は変更になる場合があります

CCS-FASTLOX ファストロックス



ICE 6–16 mm



VIP 4 mm



VIP 6–22 mm



許容角度範囲

	型名	チェーン呼び径 [mm]	基本使用荷重 [t] 0-7°	基本使用荷重 [t] 7°-60° (50%減少)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	自重 [kg]
ICE	ICCS-FASTLOX-6	6	1.8	0.9	36	17	8	23	10	21	51.5	32	0.184
ICE	ICCS-FASTLOX-8	8	3.0	1.5	50	21	10	27	12	32	64	39	0.348
ICE	ICCS-FASTLOX-10	10	5.0	2.5	60	27	13	36.5	16	35.5	80	51	0.764
ICE	ICCS-FASTLOX-13	13	8.0	4.0	77	33	17	45.5	20	41.5	103	68	1.587
ICE	ICCS-FASTLOX-16	16	12.5	6.25	95	38	21	55	24	49	123.5	80	2.954
VIP	VCCS-FASTLOX-4	4	0.63	--	42	14	8	23	10	30	51.5	24	0.17
VIP	VCCS-FASTLOX-6	6	1.5	0.75	36	17	8	23	10	21	51.5	32	0.185
VIP	VCCS-FASTLOX-8	8	2.5	1.25	50	21	10	27	12	32	64	39	0.351
VIP	VCCS-FASTLOX-10	10	4.0	2.0	60	27	13	36.5	16	35.5	80	51	0.766
VIP	VCCS-FASTLOX-13	13	6.7	3.35	77	33	17	45.5	20	41.5	103	68	1.599
VIP	VCCS-FASTLOX-16	16	10	5.0	95	38	21	55	24	49	123.5	80	2.963
VIP	VCCS-FASTLOX-20	20	16	8.0	108	47	27	65	30	57	153.5	90	5.019
VIP	VCCS-FASTLOX-22	22	20	10	130	53	30	76	36	72.5	172	97	7.298

PIP-RAPIDO ラピッド | プラグイン式リフティングポイント



型名	基本使用荷重 [t]	自重 [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	L [mm]
PIP-RAPIDO-D30-D41	下記参照	*	54.5	19	42	25	30–41	D+8	55	L+104	23	68	L+34	16–100

*=設計サイズにより異なります

吊り方における基本使用荷重 (t)

吊り方									
吊り本数	1	1	1	2	2	2	2	2	3 or 4	3 or 4	3 or 4
外角 <β	0°-7°	8°-45°	90°	0°-7°	90°	0°-45°	>45°-60°	非対称	0°-45°	>45°-60°	非対称
モード係数			1		2		1	1		1.5	1
Dサイズ↓	基本使用荷重 (t)										
D30-32 | D31-33	4.2	3	2	8.4	4	4.2	2	2	6.3	3	2
D32-34 | D33-35	4.2	3.7	2.5	8.4	5	5.1	2.5	2.5	7.77	3.75	2.5
D34-36 | D35-37	4.2	4.2	3	8.4	6	5.88	3	3	8.8	4.5	3
D36-38 | D37-39	4.2	4.2	3.6	8.4	7.2	5.88	3.6	3.6	8.8	5.4	3.6
D38-40 | D39-41	4.2	4.2	4.2	8.4	8.4	5.88	4.2	4.2	8.8	6.3	4.2

■お問い合せは…

RUD SpanSet
株式会社 ルッドスパンセットジャパン
https://www.rud-spanset.jp

取扱代理店

Edition-2