# 組立て式パイプビーム BEFシリーズ

## 2点ビーム用エンドフィッティング BEF

- ●組立て式2点天秤の先端金具
- ●パイプ規格ASME A53B スケジュール40
- ●パイプ呼び 2.5インチ、5インチ、8インチ
- ●アメリカASME規格準拠品

※指定のパイプ規格、正しい他の吊り具で組立てられた場合

- ●標準在庫品

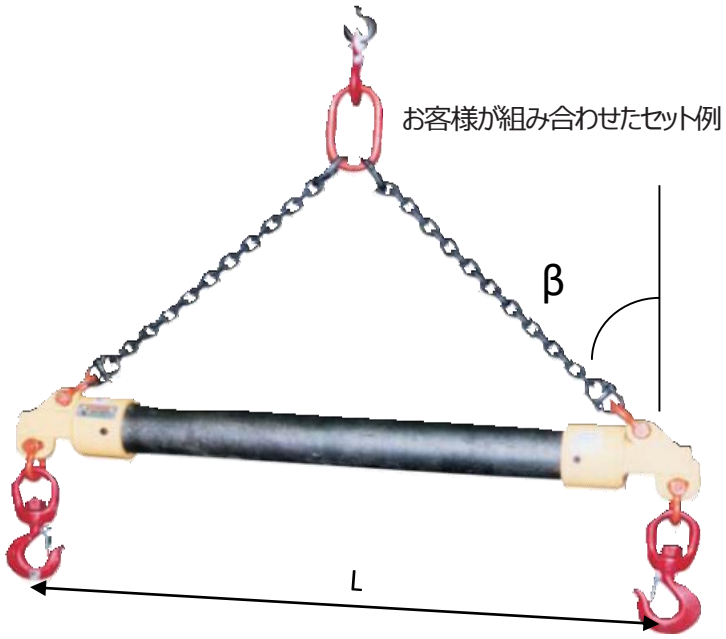


### 長さx使用荷重チャート

| L (m) | BEF型式 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.5 | 9 | 9.8 | 10.4 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用荷重 (ton) | BEF-2.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 4 | 2.9 | 2 | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| | BEF-5 | 17 | | | | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | | | |
| | BEF-8 | 39 | | | | | 38 | 36 | | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 15 |

メモ:クレーン側吊り具角度β=45°以内の場合の使用荷重

## パイプカプラー BEF-PC

- ●パイプを追加し、ビームをより長く

## 4点ビーム用エンドフィッティング BEF-FSB

- ●組立て式4点天秤の先端金具
- ●パイプ規格ASME A53B スケジュール80
- ●パイプ呼び 2.5インチ
- ●使用荷重6トン、9トン
- ●1辺の最長3m

## 2点ビーム用エンドフィッティング　BEF

INSTOCK PROGRAM

- 使用パイプ規格ASME A53B スケジュール40
- 外れ止めボルト、ナットはグレード5
- パイプ、ボルト、その他吊り具は含まない
- 最大130トン用までラインナップ
  ※詳しくはお問合せ

| 型式 | 最大使用荷重（トン） | パイプ呼び（インチ） | 自重／1ペア（kg） |
|---|---|---|---|
| BEF-2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.3 |
| BEF-5 | 17 | 5 | 20.9 |
| BEF-8 | 39 | 8 | 120.7 |

## パイプカプラー BEF-PC

INSTOCK PROGRAM

- パイプを付け足し
- ボルト、ピン付き

| 型式 | 組合わせる先端金具 | 使用するパイプ | 自重（kg） |
|---|---|---|---|
| BEF-PC-2.5 | BEF-2.5 | 2.5" スケ40 | 6.3 |
| BEF-PC-5 | BEF-5 | 5" スケ40 | 27.2 |
| BEF-PC-8 | BEF-8 | 8" スケ40 | 56.7 |

## 4点ビーム用エンドフィッティング　BEF-FSB

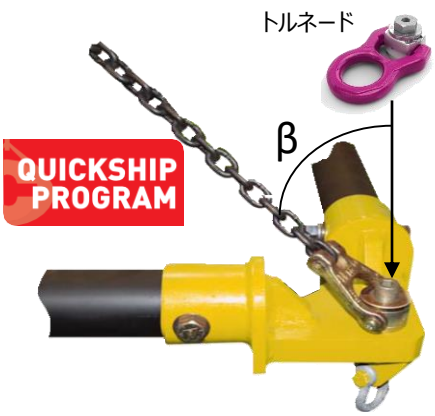


QUICKSHIP PROGRAM

- 使用パイプ規格ASME A53B スケジュール80
- 外れ止めボルト、ナットはグレード5
- パイプ、ボルト、リフティングポイントその他吊り具は含まない
- RUD製のトルネードを推奨

| 型式 | 最大使用荷重（トン） | 自重（kg） | RUDトルネード型式 |
|---|---|---|---|
| BEF-2.5-FSB-6 | 6 | 35.4 | ACP-2.5t-5/8-11UNC |
| BEF-2.5-FSB-9 | 9 | 39 | ACP-4t-3/4-10UNC |

メモ:クレーン側吊り具角度β=30°以内の場合の使用荷重