モデルRL - リール(ドラム)リフター

製品特長

- ドラム（リール）を吊り上げて起こす／倒す頑丈構造
- ベアリング入りでケーブル出しがスムース
- 吊り上げと転倒の両方に対応する1つのクレーン取り付けリング
- オプションのリングで、大型クレーンフックにも取付け
- 外側のフランジから吊るロングアームオプション
- 簡単に挿入できるように、カウンターウェイト式のボトムアーム
- 回転するボトムアームのストラップを引き上げて吊り上げ

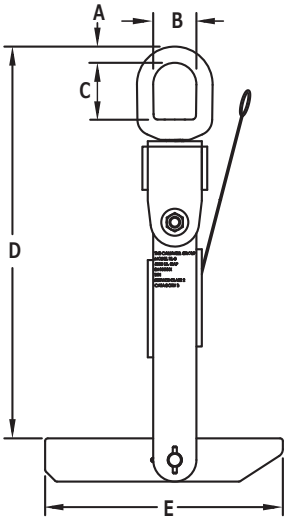

INSTOCK PROGRAM

WARNING

リールがリフターによって加えられる力に耐えられることを確認してください。 リールの製造者にご相談ください。

仕様

型式	使用荷重 トン	寸法(mm) 軸穴径 最小	軸穴径 最大	最小 リール胴径	最大 フランジ厚	A	B	C	D	E	自重 kg
RL-0.25	0.25	32	50	139.7	50	13	38	48	317	127	2.3
RL-1.5	1.5	51	101	254.0	76	13	38	48	366	215	3.6
RL-3	3	77	127	330.2	101	19	50	66	441	279	7.7
RL-5.5	5.5	102	152	406.4	127	25	63	88	563	355	11.3



ロングアームオプション:

吊り上げ中のリールの分離を防ぐ*

*リールの外幅が十分であることを確認して下さい。

大型リングオプション:

より大きなクレーンフックに対応



モデル 型式	寸法 (mm) F	G	H	I
RL-.25	12.7	71.1	120.7	175.3
RL-1.5	12.7	71.1	120.7	175.3
RL-3	19.1	81.3	133.4	221.0
RL-5.5	25.4	109.2	177.8	279.4

使用例

リールに挿入

立て起こし

吊り上げ

Caldwell RUD 株式会社 ルッドスパンセット ジャパン