OX
RUD
LIFTING SOLUTIONS

株式会社 ルッドスパンセットジャパン

HEAVY LIFTING EQUIPMENT

重量物運搬用

組み立て式天秤
吊り天秤
調整可能吊り天秤
調整可能H型吊り天秤
マルチラグビーム
伸縮組み立て式天秤
コンテナ用組み立て式天秤
スイベル付き吊り天秤
自走式トロリー
回転可能トロリー
傾斜コイルトング
Cフック

YOUR TRUSTED PARTNER FOR HEAVY LIFTING SOLUTIONS

新製品のご紹介

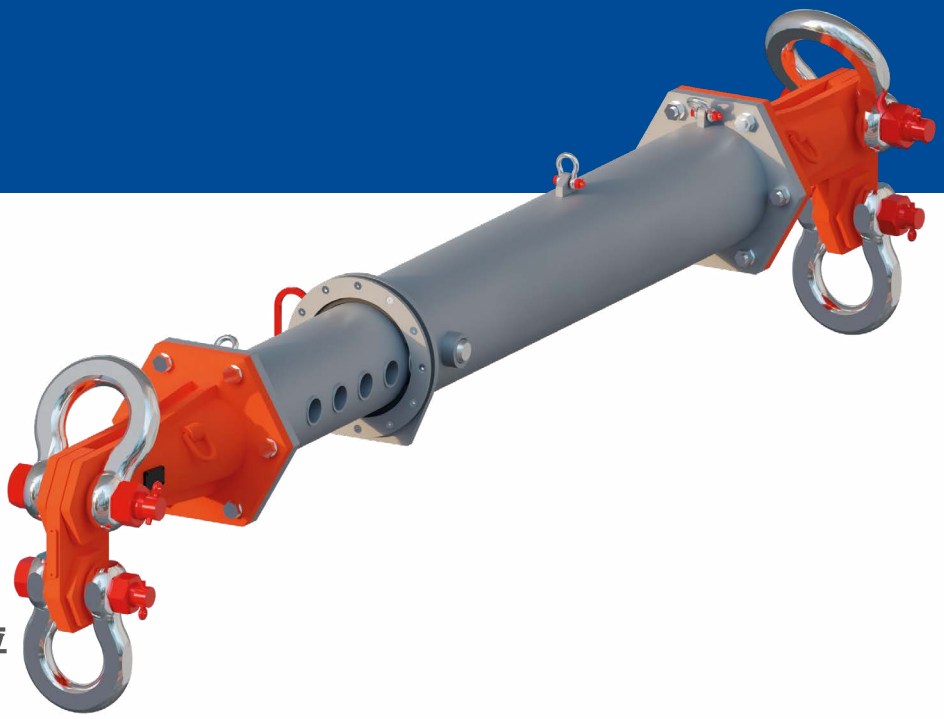

SBT
伸縮組み立て式天秤

ヨーロッパ発　モジュラー（組み立て式） & 伸縮式

支柱部は標準の支柱やエンドユニットを組み合わせて使用することができ、
使用荷重制限と使用長さは同じです。

使用荷重が9tから110tまでのモデルがございます。
通常の天秤で長さを変えるには、30分～1時間掛かりますが、
新しいSBTならわずか2分！ぜひ一度、ご使用ください。

ミニフォース30
自走式トロリー

ミニフォース30は、
超薄型、使用荷重30t、
その他多くの機能を備えた最新モデルです。

デュアルモード：
バッテリーを使用することも、
単相230Vに切り替えることも1秒で可能
（プラグに接続した状態でも、
プラグから抜いた状態でも可能）

交換が簡単なリチウム電池。
OX-TOUCHスクリーンを搭載し、
WIFIに接続することで、
海外でのテクニカル・サービス、検査、
ソフトウェア・アップグレードなどが可能

最新情報

OX & RUDは、常に新しい重量物運搬・
移動機器の開発に取り組み、
お客様のお役に立ちます。

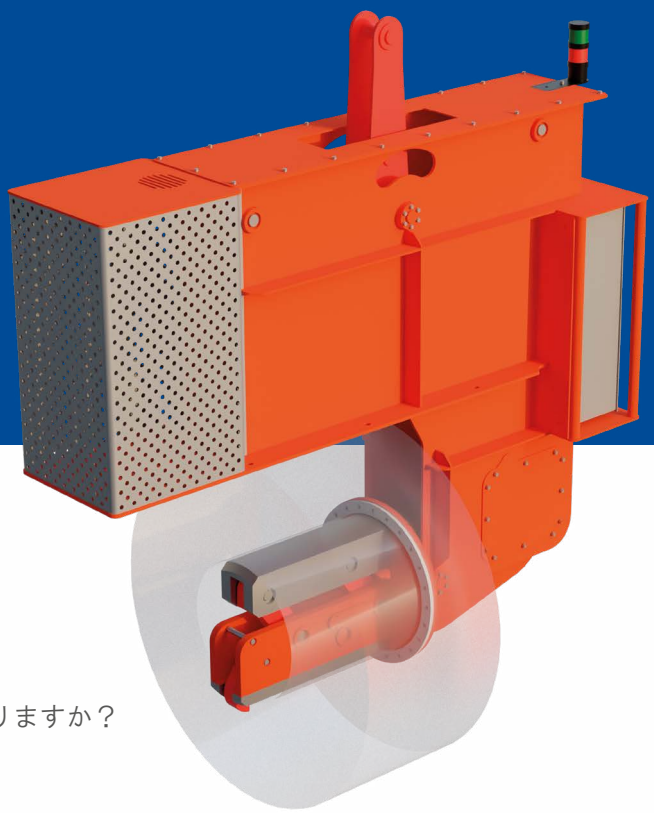

傾斜コイルトング

すぐにコイルを吊り上げたり傾けたりする必要がありますか？

油圧クランプの簡単で素早い位置決めが可能。
コイルを垂直にも水平にも安心して設置できます。
新しいOX-SELF BALANCING SYSTEMにより、
同じ天井クレーンリモコンまたは無線リモコンで操作できます。

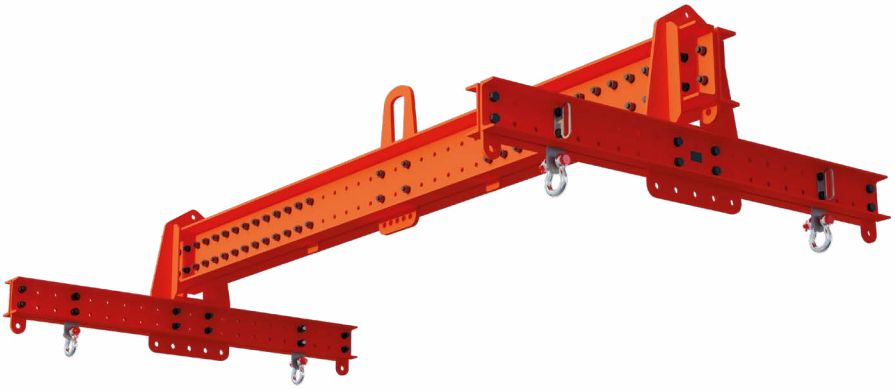

H-BEAMS
調整式H型天秤

コンテナだけでなく、
他の多くの機器を吊り上げるための天秤。

コンテナ用天秤と
マルチ天秤の両方を兼ね備えた製品です。

多点式
コンテナ用吊り天秤

コンテナだけでなく、
他の多くの機器を吊り上げるための天
秤。コンテナ用天秤と
マルチ天秤の両方を兼ね備えた製品です。

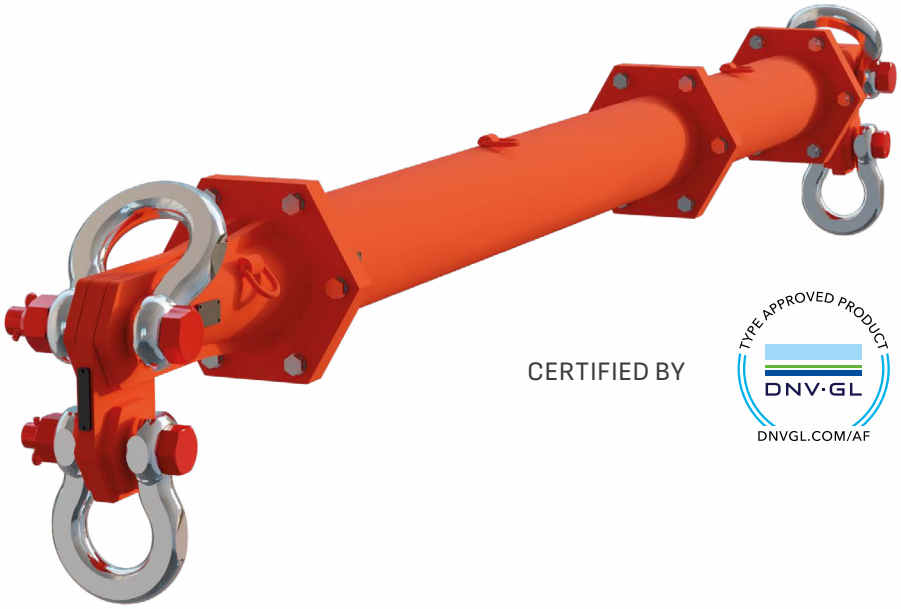

CERTIFIED BY

TYPE APPROVED PRODUCT
DNV·GL
DNVGL.COM/AF

組み立て式天秤

当社の組み立て式天秤は、
あらゆるものを吊り上げることが
できます。

最大長さ36m、使用荷重は9tから
1350tまで。
すべてDNV-GLの認証を
受けています。

組み立て式
フレーム天秤

OX製各部材を組み合わせて、
正方形または長方形フレームを
作ることができ、
揚程も減らすことが可能です。
長さ調節可能。
使用荷重は、9tから170t

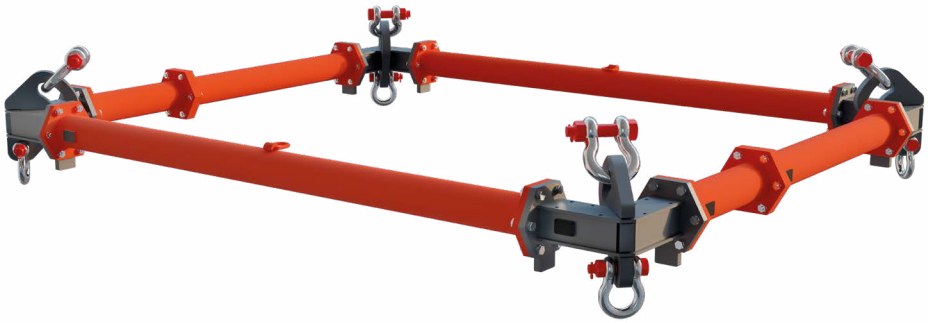

SBT
伸縮組み立て式
天秤

OX組み立て式天秤に
OX SBT伸縮支柱を追加すれば、
作業時間を最小限に短縮できます。

SBT伸縮組み立て式天秤は、
使用荷重9tから110tまで、
長さは1.5mから2.5m、2.5mから4mまであります。
必要に応じて、より大きなバージョンも製造可能です。

ECO BEAM
調整式吊り天秤

ECO BEAMは、経済的で迅速に供給でき、点検や改造も簡単に行える天秤です。

使用荷重は、1tから10t、
長さは、1mから4mまでのタイプと、
15tから20t、長さ最大8mまでの
2つのバージョンがございます。

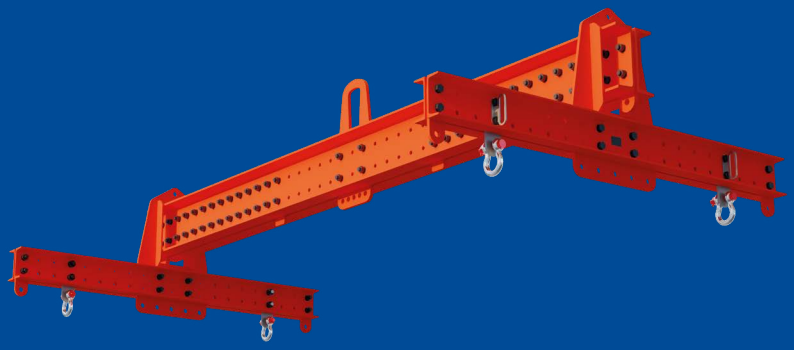

H-BEAMS
調整式H型吊り天秤

エコビームを高さ調整可能な
H ビームに変換。
使用荷重は1tから20tまで、
8000 x 5000mm（長さ x 幅）です。
リクエストに応じて対応致します。

マルチラグビーム

上下に複数のリフティングオプションがあります。
在庫あり：10t、15t、24t、34t、50t、長さ4m。
ハンドリング用フォークリフト・ポケット、
オプションの脚付き。
最大使用荷重110t、長さ10.8m製作可能（特注品）。

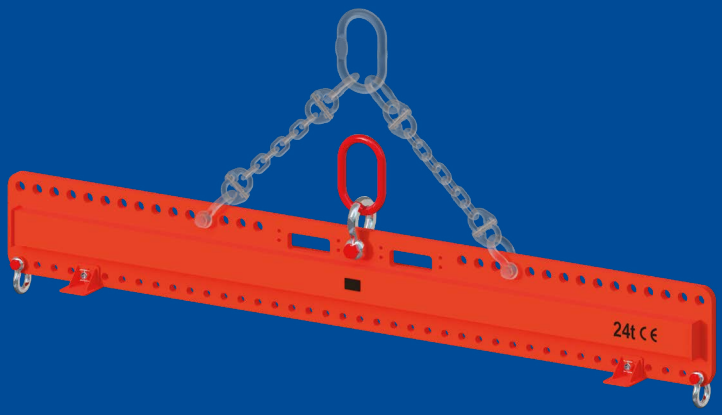

コンテナ用
マルチラグビーム

使用荷重10tから34t、全長2.5m。
ハンドリング用のフォークリフト用ポケット、
オプションの脚付き。
必要に応じてご相談ください。

スイベル天秤

スイベル（電動回転システム付き）天秤で、
長尺物を回転させることができます。

2つまたは4つのクレーンフック用の
上部クランプシステムがあり、
下部にはリールやコイルなどを吊り上げるための
アイ部分やアームを設置できます。
偏った重心荷重の傾き防止、
計量、その他を統合することができます。

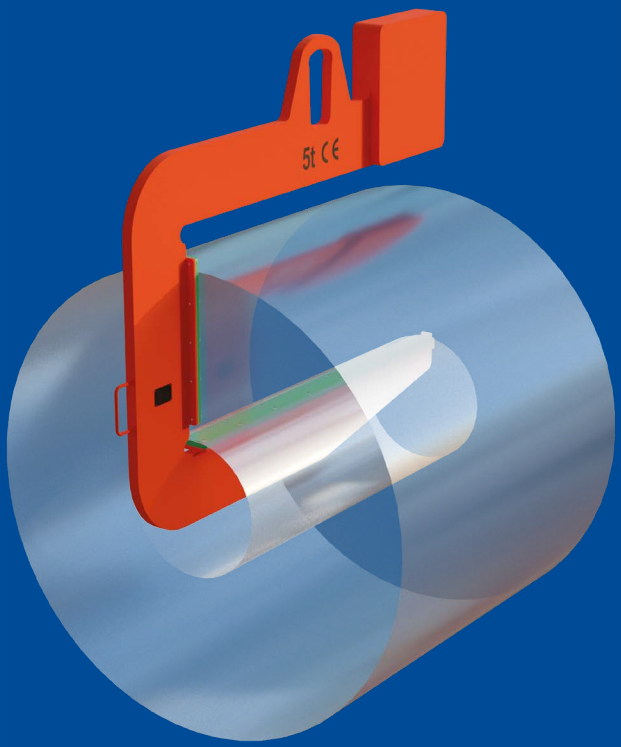

C-フック

コイルをバランスよくコントロールしながら
吊り上げるために設計されたツールです。
※ご要望によっては特注対応可能。

傾斜コイルトング

鋼鉄/アルミなどのコイルやスリットコイル、
線材やホースのロール、紙ロール、コンクリートパイプなど、
芯が空洞の部材を操作するための傾斜Cフックです。
また、モーターによる回転や計量だけでなく、
材料の損傷を防ぐための保護装置などの
オプションもございます。

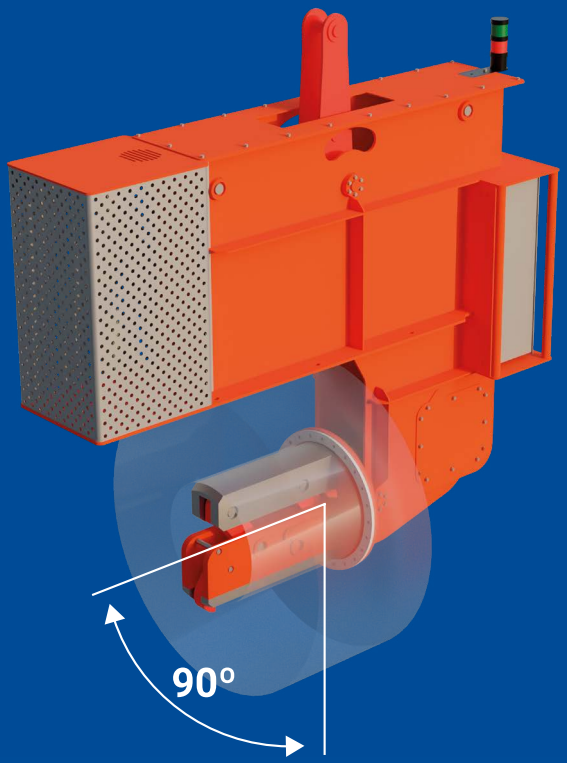

ミニフォース30
自走式トロリー

使用荷重30tの新型自走式トロリーは、市場で唯一、単相230Vとリチウムバッテリーで作業可能。

・タッチ・コントロール・スクリーン
・Wi-Fi接続
・高さ180mmの超薄型
・速度は最大6.5 m/分
・最大5時間の自律走行（バッテリー）
・後部トロリー付き

OX-**TBC**

昇降シリンダーとデュアル操作を
備えた電気油圧式自走式トロリー:
三相ネットワークまたはバッテリーに接続し、
最長 1 時間の自律性を実現。

・使用荷重：60tと100t
・最大速度4 m/分 + R/C制御
・後部トロリー付き

OX-**ST**

三相電動自走式トロリー
・使用荷重：60tから150tまで。
・最高速度5m/min + R/C制御。
・後部トロリー付き。

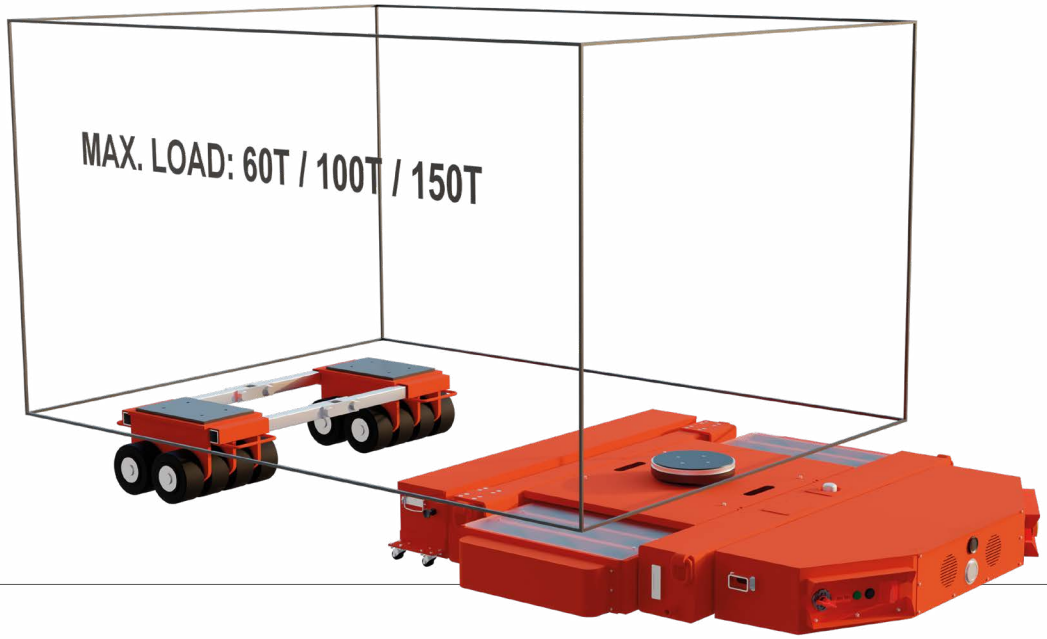

回転トロリー

4t用と6t用

OX & RUD
LIFTING SOLUTIONS, S.L.

OXはCFBグループのブランドとして1993年に誕生し、2024年には巨大企業RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG.の傘下に入り、あらゆる産業、船舶、鉄道、風力、石油・ガス、海洋、自動車、航空、小型産業において、制御された安全な方法で荷物を運搬し、吊り上げるための最良のソリューションをあらゆる国に提供することを使命としています。

OX&RUDは、世界5大陸に代理店や支社を持ち、これまで以上にお客様の身近な存在となりました。
OX & RUDでは、エンジニアリング、経験、アドバイスが、私たちの品質の基礎となっています。

OX&RUDは、より大きく、より強く、より良くなりました。

ISO & DNV
CERTIFICATE

そのためには、すべての品質管理に合格することが不可欠であり、そのために当社は以下の認証を取得しています：
- ISO 9001:2015
- EN ISO 3834-2:2006（溶接）
- DNV GL-ST-0378（1350tまでの標準スプレッダー）
- DNV GL-ST-0377（1350トンまでの標準スプレッダー

OX&RUDは、欧州連合のすべての規制、規格、基準を遵守するため、ロイド・レジスター品質保証の認証を受けています。

LRQA CERTIFIED ISO 9001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

LRQA CERTIFIED Inspection Iberia EN ISO 3834-2

TYPE APPROVED PRODUCT DNV·GL DNVGL.COM/AF

MADE IN EUROPE

OX+ RUD®
LIFTING SOLUTIONS

YOUR TRUSTED PARTNER FOR HEAVY LIFTING SOLUTIONS

■お問い合せは...

日本総代理店 RUD SpanSet 株式会社 ルッドスパンセットジャパン

●ホームページ
https://www.rud-spanset.jp

「株式会社ルッドスパンセットジャパン」
Facebook公式ページもご覧ください。

取扱代理店