SpanSet®

スパンセット社製 スープラプラス-X

株式会社
ルッドスパンセットジャパン

SupraPlus-X スープラプラス-X

安全に考慮された超軽量ラウンドスリング

Point

従来モデル比
最大29%コンパクト

SupraPlus-Xへのグレードアップ
によりスリング幅をさらに9%縮小。
フック内でスリングが重なる事はNG！
重なりにくいコンパクトさ！

Point

従来モデル比
耐摩耗性が50%アップ

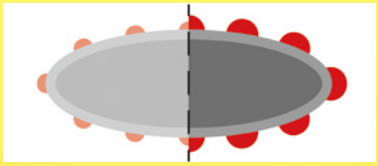

従来品と比べ最大50%
耐摩耗性がアップしています。
リブ補強材の高性能繊維を
今までの2倍使用し、
摩耗や裂けを防止します。

Point

紛失や判読不可を防ぐ
保護チューブ付ラベル

オプションでRFIDタグを取り付け可能
点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化

透明な保護チューブで
汚れや摩耗から保護

Point

裂け防止！

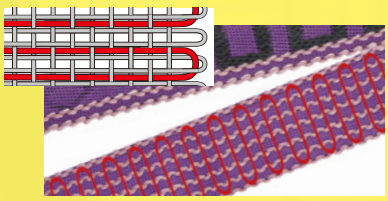

表面布に織り込まれたフィラメント

YouTubeで動画を
視聴できます

スープラプラス-X

Point

一目で判別できる最大使用荷重

①使用荷重別の本体カラー

500 kg	4,000 kg
1,000 kg	5,000 kg
2,000 kg	6,000 kg
3,000 kg	8,000 kg

離れていても目視で確認可能

②使用荷重を織り込み



汚れていても読み取り易い

スープラプラス-X(0.5t~8t) 安全率7倍

一般用ラウンドスリング

●表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現
●黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ



型名	最大使用荷重 [kg]	荷重下での厚み [mm]	荷重下での幅 [mm]	L1 最小 [m]	L1 最大 [m]	1mごとの自重 [kg]
SupraPlus-X 0.5t	500	4	38	0.50	30	0.2
SupraPlus-X 1t	1,000	4	39	0.50	30	0.3
SupraPlus-X 2t	2,000	8	40	0.50	30	0.5
SupraPlus-X 3t	3,000	8	48	0.50	30	0.6
SupraPlus-X 4t	4,000	9	54	0.75	30	0.8
SupraPlus-X 5t	5,000	11	59	0.75	30	1.0
SupraPlus-X 6t	6,000	11	68	0.75	30	1.2
SupraPlus-X 8t	8,000	13	74	0.75	30	1.6

◎10t以上の大型の吊り荷にはマグナムシリーズ(X,Force,Plus)を使用　特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-2準拠品

ノーカット スリーブ&パッド

ポリエチレン製エッジプロテクション

●高い切断耐性を誇り、吊り荷の角にも使用出来ます。
●表面のリブ編み加工によって強度や耐摩耗性に優れています。
●スリングに取付けながら簡単にエッジ部まで動かすことが出来ます。
●使用環境温度:−40℃ ~ +60℃

固定オプション

適合表(スープラプラス-Xとノーカットプロテクションの組み合わせ)

スープラプラス-X			ノーカットスリーブ			ノーカットパッド	
	基本使用荷重 [トン]	荷重下での幅 [mm]	2本を束ねて取付	1本ずつに取付 ※後付け不可	センターシーム センター縫い付け ※後付け不可	2本を束ねて取付 固定オプション選択	1本ずつに取付 固定オプション選択
SupraPlus-X 0.5t	0.5	38	NCS-075(※1)	NCS-055	NCS-105	NCP-2-085	NCP-2-065
SupraPlus-X 1t	1	39	NCS-105(※1)	NCS-055	NCS-105	NCP-2-115	NCP-2-065
SupraPlus-X 2t	2	40	NCS-105(※1)	NCS-075	NCS-135	NCP-2-115	NCP-2-085
SupraPlus-X 3t	3	48	NCS-105(※1)	NCS-075	NCS-135	NCP-2-115	NCP-2-085
SupraPlus-X 4t	4	54	NCS-135(※1)	NCS-075	NCS-165	NCP-2-145	NCP-2-085
SupraPlus-X 5t	5	59	NCS-135(※1)	NCS-075	NCS-165	NCP-2-145	NCP-2-085
SupraPlus-X 6t	6	68	NCS-135(※1)	NCS-105	NCS-165	NCP-2-145	NCP-2-115
SupraPlus-X 8t	8	74	NCS-165(※1)	NCS-105	NCS-195	NCP-2-175	NCP-2-115

(※1)長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様推奨です。

■お問い合せは…
RUD SpanSet
株式会社 ルッドスパンセットジャパン
●ホームページ
https://www.rud-spanset.jp
「株式会社ルッドスパンセットジャパン」
Facebook公式ページもご覧ください。

取扱代理店

Edition-2.3